




Montageanleitung für:

- Ösensegel,
- Segel in offenen Konstruktionen,
- überlange Seilspannsegel (ab 5 m)

Das Montageset besteht aus:

- 4 Stck. Decksplatten 40x35 mm, Edelstahl
- 2 oder 3 mm Edelstahlseil zum rundum spannen, ein Ende mit gepresster Schlaufe
- 1 Stck. Spannschloss M6, Edelstahl
- 1 Stck. Seilklemme, Edelstahl



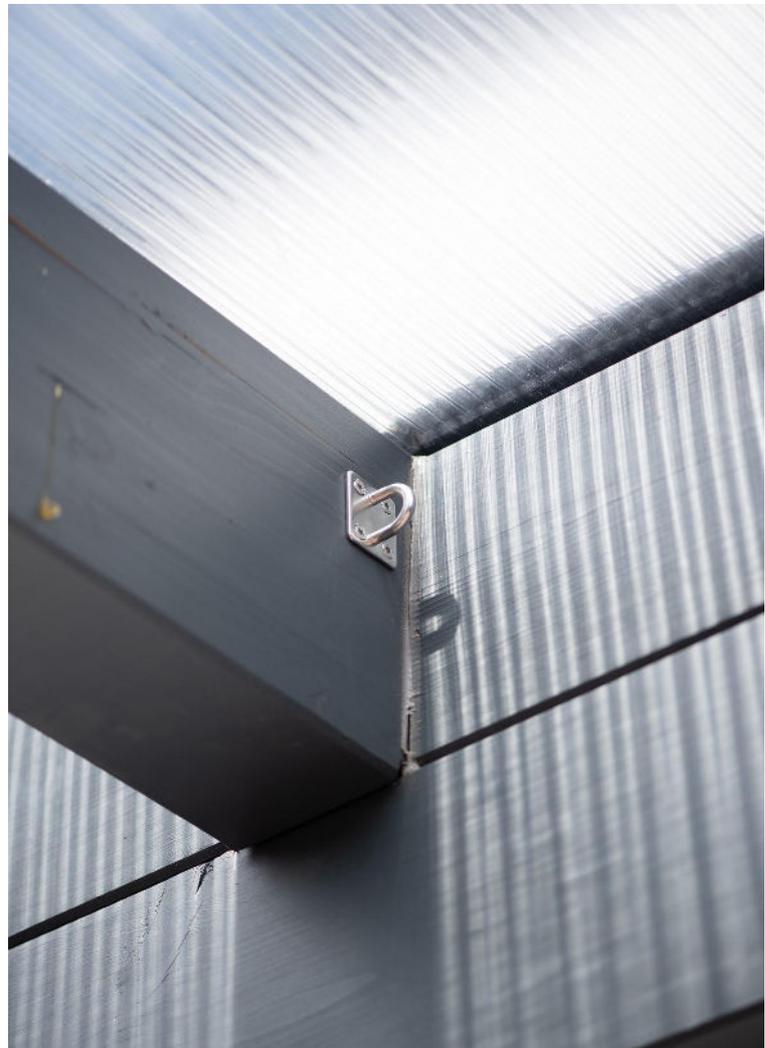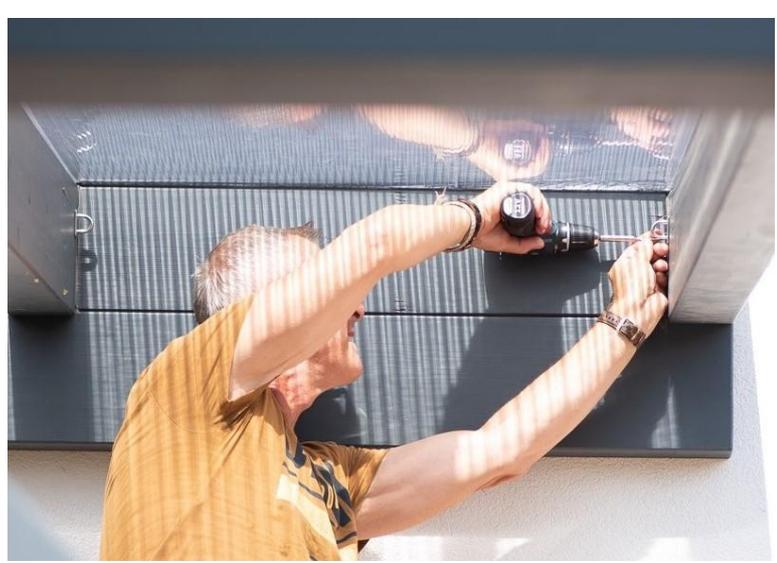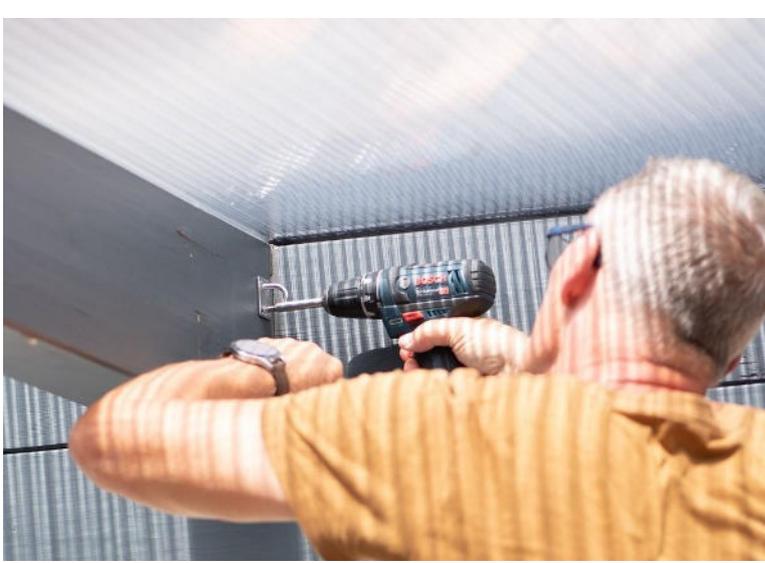


Schrauben Sie die Decksplatten mit ca. 4 cm Abstand (Mitte Decksplatte) zum Glas an die Sparren an.

Die hintere Decksplatte kann ca. 5 mm Abstand zum Haus oder Träger haben, damit sie leichter zum Anschrauben ist.

Die vorderen Platten können entweder über dem Träger oder vor dem Träger montiert werden, je nachdem wie lange das Segel werden soll...bzw. man sich leichter tut.

- Schraubengröße Holz: 4 x 40 mm
- Schraubengröße Alu:
Bohrkopfschrauben 4,8 x 25 mm,
vorbohren mit Bohrer 4,2 mm
- Schraubengröße Eisen:
Bohrkopfschrauben 4,8 x 25 mm,
vorbohren mit Bohrer 4,5 mm



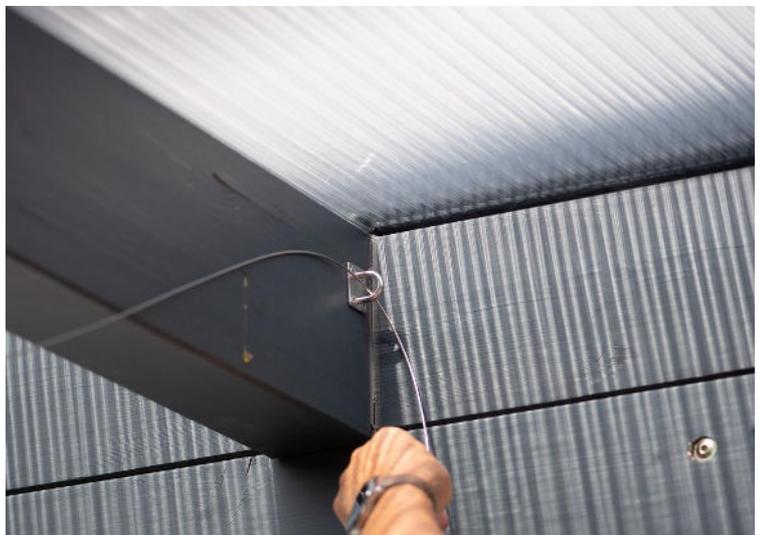


Das Spannseil hat auf einer Seite bereits eine aufgedrückte Schlaufe.

Stecken Sie das Spannseil von innen durch alle Decksplatten, so dass es sich am hinteren Träger trifft.

Hängen Sie gleich auf der Schlaufenseite den fast ganz geöffneten Spanner ein, damit das Seil auf dieser Seite nicht wieder heraus fällt...

Zum Öffnen des Spanners halten Sie mit beiden Händen die beiden Haken des Spanners fest und drehen den Mittelteil. Dadurch öffnet sich der Spanner gleichmäßig.


Im Innenteil des Spanners sollte noch ca. 5-10 mm Gewinde auf beiden Seiten sichtbar sein, damit man ihn später weiter öffnen kann.

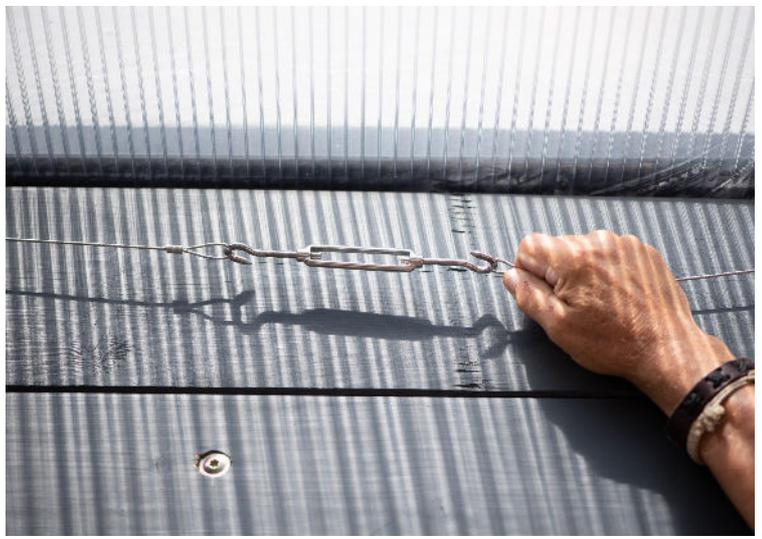

Hängen Sie das offene Ende des Spannseils in den Haken des Spanners und spannen Sie das Seil.
Knicken Sie das Seil, um das Schlaufenende zu markieren und verschrauben Sie die Schlaufe mit der mitgelieferten Seilklemme.
Die Seilklemme kann u.U. anders als auf dem Foto aussehen.



Drehen Sie den Seilspanner soweit wie möglich auf um später leichter die Seile einhängen zu können.

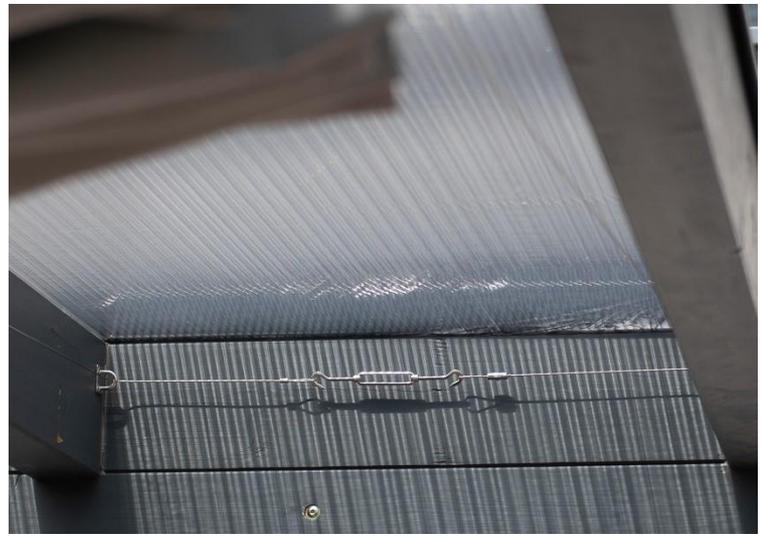

Bei Ösensegeln:

Nehmen Sie das Seil aus den beiden hausseitigen Decksplatten und fädeln Sie es, wie auf dem Bild, durch beide Seiten des Segels. Die umgenähte Seite des Segels sollte oben sein.

Stecken Sie dann die beiden Spannseilenden wieder durch die hinteren Decksplatten und hängen sie in den Spanner.


Dazu ist es günstig, wenn ein Helfer das Segelpaket in die Höhe hebt, da ansonsten zuviel Druck auf dem Seil ist und Sie es nicht einhängen können.

Spannen Sie dann noch den Spanner, in dem Sie das Mittelteil drehen und die beiden Haken wieder festhalten.

Bei Laufhakensegeln:

Wenn Sie dieses Spannsystem bei Laufhakensegeln einsetzen, führen Sie das fertige Seil einfach durch alle 4 Decksplatten und spannen den Seilspanner.

Dann brauchen Sie die Segel mit den Laufhaken nur noch auf das Seil stecken.

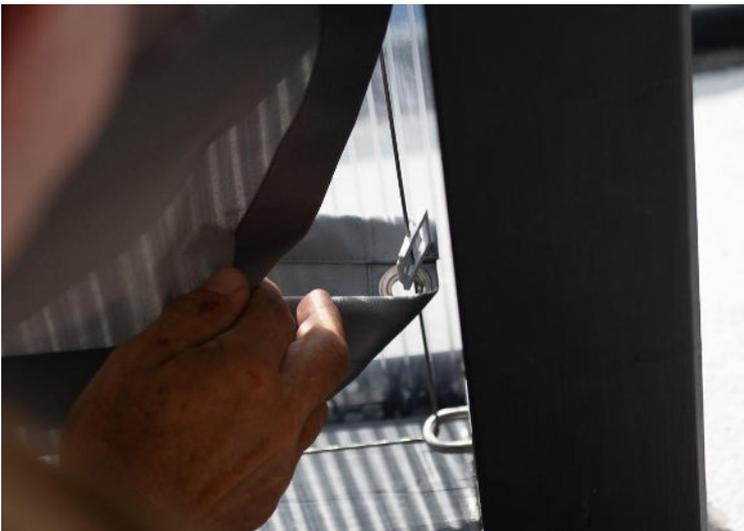

Jetzt noch die Laufhakenstopper vor die letzte Öse oder Laufhakenstoppen, damit das Segel nicht nach vorne rutscht.

Danke an unseren Kunden für die schönen Fotos....

Sollten Sie Fragen zur Montage haben können Sie uns jederzeit kontaktieren.

